

# Document made available under the Patent Cooperation Treaty (PCT)

International application number: PCT/EP05/000226

International filing date: 12 January 2005 (12.01.2005)

Document type: Certified copy of priority document

Document details: Country/Office: EP  
Number: 04001108.2  
Filing date: 20 January 2004 (20.01.2004)

Date of receipt at the International Bureau: 17 February 2005 (17.02.2005)

Remark: Priority document submitted or transmitted to the International Bureau in compliance with Rule 17.1(a) or (b)



World Intellectual Property Organization (WIPO) - Geneva, Switzerland  
Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) - Genève, Suisse

**Europäisches  
Patentamt****European  
Patent Office****Office européen  
des brevets****Bescheinigung****Certificate****Attestation**

Die angehefteten Unterla-  
gen stimmen mit der  
ursprünglich eingereichten  
Fassung der auf dem näch-  
sten Blatt bezeichneten  
europäischen Patentanmel-  
dung überein.

The attached documents  
are exact copies of the  
European patent application  
described on the following  
page, as originally filed.

Les documents fixés à  
cette attestation sont  
conformes à la version  
initialement déposée de  
la demande de brevet  
européen spécifiée à la  
page suivante.

**Patentanmeldung Nr.    Patent application No.    Demande de brevet n°**

04001108.2

Der Präsident des Europäischen Patentamts;  
Im Auftrag

For the President of the European Patent Office

Le Président de l'Office européen des brevets  
p.o.

**R C van Dijk**

Europäisches  
PatentamtEuropean  
Patent OfficeOffice européen  
des brevets

Anmeldung Nr:  
Application no.: 04001108.2  
Demande no:

Anmeldetag:  
Date of filing: 20.01.04  
Date de dépôt:

Anmelder/Applicant(s)/Demandeur(s):

SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT  
Wittelsbacherplatz 2  
80333 München  
ALLEMAGNE

Bezeichnung der Erfindung/Title of the invention/Titre de l'invention:  
(Falls die Bezeichnung der Erfindung nicht angegeben ist, siehe Beschreibung.  
If no title is shown please refer to the description.  
Si aucun titre n'est indiqué se référer à la description.)

Turbinenschaufel und Gasturbine

In Anspruch genommene Priorität(en) / Priority(ies) claimed / Priorité(s)  
revendiquée(s)  
Staat/Tag/Aktenzeichen/State/Date/File no./Pays/Date/Numéro de dépôt:

Internationale Patentklassifikation/International Patent Classification/  
Classification internationale des brevets:

F01D/

Am Anmeldetag benannte Vertragsstaaten/Contracting states designated at date of  
filing/Etats contractants désignées lors du dépôt:

AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HU IE IT LU MC NL  
PT RO SE SI SK TR LI

200315348

EPO - Munich  
39  
20. Jan. 2004

Beschreibung

Turbinenschaufel und Gasturbine

5 Die Erfindung betrifft eine Turbinenschaufel mit einem entlang einer Schaufelachse angeordneten Schaufelblatt und mit einem Plattformbereich, der am Fuße des Schaufelblattes angeordnet eine Plattform aufweist, die sich quer zur Schaufelachse erstreckt, wobei die Plattform eine erste, das Schaufelblatt nicht-tragende Plattformwand und eine zweite, das Schaufelblatt tragende Plattformwand aufweist. Die Erfindung führt auch auf eine Gasturbine mit einem sich entlang einer Achse der Gasturbine erstreckenden Strömungskanal mit ringförmigem Querschnitt für ein Arbeitsmedium, einer zweiten  
10 hinter einer ersten entlang der Achse angeordneten Schaufelstufe, wobei eine Schaufelstufe eine Anzahl von ringförmig angeordneten, sich radial in den Strömungskanal erstreckende Turbinenschaufeln aufweist.

20 Bei einer Gasturbine dieser Art treten im Strömungskanal nach Beaufschlagung mit Heißgas Temperaturen auf, die im Bereich zwischen 1000 °C und 1400 °C liegen können. Die Plattform der Turbinenschaufel bildet infolge der ringförmigen Anordnung einer Anzahl solcher Turbinenschaufeln einer Schaufelstufe  
25 einen Teil des Strömungskanals für ein die Gasturbine durchströmendes Arbeitsfluid in Form von Heißgas, das auf diese Weise den axialen Turbinenrotor über die Turbinenschaufeln antreibt. Einer derart starken thermischen Beanspruchung der durch die Plattformen gebildeten Begrenzung des Strömungskanals wird dadurch begegnet, dass eine Plattform von hinten,  
30 also vom unterhalb der Plattform angeordneten Fuß einer Turbinenschaufel her, gekühlt wird. Dazu weist der Fuß und der Plattformbereich üblicherweise eine geeignete Kanalisation zur Beaufschlagung mit einem Kühlmedium auf.

35 Aus der DE 2 628 807 A1 geht ein Prallkühlsystem für eine Turbinenschaufel eingangs genannter Art hervor.

200315348

In der DE 2 628 807 A1 ist zur Kühlung der Plattform vor der dem Heißgas abgewandten Seite der Plattform, also hinter der Plattform, d. h. zwischen einem Schaufelfuß und der Plattform, ein gelochtes Wandelement angeordnet. Durch die Löcher

- 5 des Wandelements trifft Kühlluft unter relativ hohem Druck auf die vom Heißgas abgewandte Seite der Plattform, wodurch eine effiziente Prallkühlung erreicht wird.

- 10 In der EP -1 073 827 B1 wird eine neuer Weg in der Konstruktion des Plattformbereichs gegossener Turbinenschaufeln offenbart. Der Plattformbereich ist als Doppelplattform aus zwei einander gegenüberliegenden Plattformwänden ausgebildet. Dadurch wird erreicht, dass die dem Strömungskanal und damit dem Heißgas unmittelbar ausgesetzte, den Strömungskanal begrenzen-  
15 dende Plattformwand dünn ausgeführt werden kann. Mit der Ausführung in zwei Plattformwänden ergibt sich eine Funktionstrennung für die Plattformwände. Die den Strömungskanal begrenzende Plattformwand ist im Wesentlichen für die Kanalisation des Heißgases verantwortlich. Die gegenüberliegende,  
20 vom Heißgas nicht beaufschlagte Plattformwand übernimmt die Aufnahme der vom Schaufelblatt herrührenden Lasten. Diese Funktionstrennung ermöglicht es, die den Strömungskanal begrenzen- dende Plattformwand so dünn auszuführen, dass die Heißgaskanalisierung gewährleistet ist, ohne dabei wesentliche  
25 Lasten abfangen zu müssen.

- Üblicherweise ist im Plattformbereich und im Fußbereich des Schaufelblattes, zwischen Schaufelblatt und Plattform, aufgrund von Randbedingungen, die letztendlich durch die Guss-  
30 herstellung und durch die Festigkeitsanforderungen infolge einer Beanspruchung einer Turbinenschaufel gegeben sind, die bei üblichen Turbinenschaufeln vorgesehene relativ hohe Materialansammlung vorgegeben. Solch eine relativ hohe Materialansammlung erschwert zugleich auch den Wärmeabfluss aus diesem  
35 Bereich durch im Schaufelinneren installierte Kühlmethoden und verhindert auch die direkte Kühlung dieser Bereiche mit Kühlmedium. Es ist bekannt zur Kühlung dieser Bereiche eine

200315348

Filmkühlung auf der Außenoberfläche einer Schaufel im Fußbereich des Schaufelblatts und im Plattformbereich vorzusehen. Dazu wird in der Nähe dieser Außenoberflächen aus einem entsprechenden offenen Spaltsystem ein Kühlfilm auf diese Be-

5 grenzungen des mit Arbeitsmedium in Form von Heißgas beaufschlagten Strömungskanals gelegt. Grundsätzlich ist dies eine funktionierende Lösung zur Kühlung der oben genannten Plattform- und Fußbereiche mit ihren relativ hohen Materialansammlungen. Dennoch ist dazu aufgrund der komplizierten Sekundärströmungssituation im Strömungskanal eine erhebliche Kühlluftmenge notwendig, wobei Wirbelkonfigurationen der Sekundärströmung zum Abheben und Ablenken des Kühlfilms von den genannten Außenoberflächen führen können. Demzufolge kann diese bekannte Vorgehensweise im Realbetrieb einer Gasturbine in diesen schwer zugänglichen Bereichen zu einem ungekühlten Fußbereich und Plattformbereich führen. Wünschenswert wäre eine vorteilhafte Ausgestaltung dieser Bereiche.

20 An dieser Stelle setzt die Erfindung an, deren Aufgabe es ist, eine Turbinenschaufel und eine Gasturbine anzugeben, bei der eine verbesserte Kühlung im Fußbereich des Schaufelblattes und Plattformbereich einer Turbinenschaufel und damit eine verbesserte Kühlung der Begrenzung eines Strömungskanals der Gasturbine bereitgestellt ist.

25 Die Aufgabe wird hinsichtlich der Turbinenschaufel gelöst durch eine Turbinenschaufel der eingangs genannten Art, bei der am Fuße des Schaufelblattes im Verlaufe eines Übergangs vom Schaufelblatt zur Plattform, die erste Plattformwand in ihrem Verlauf eine aerodynamische Verrundung aufweist und die 30 zweite Plattformwand in ihrem Verlauf gegenüber der ersten Plattformwand und in Fortsetzung des Schaufelblatts eine zurückspringende Stufe aufweist.

35 Die Erfindung geht von der Überlegung aus, dass die Verwendung, einer dünnwandigen, nicht-tragenden Plattformwand zur Darstellung der Begrenzung eines Strömungskanals, der in ei-

200315348

nem Betriebszustand einer Gasturbine mit einem Arbeitsmedium in Form von Heißgas beaufschlagt wird, eine besonders vorteilhafte Ausgestaltung der Plattform erlaubt. Die wesentliche Erkenntnis der Erfindung liegt darin, dass für eine sol-

- 5 che doppelwandige Plattform mit einer ersten dünnwandigen nicht-tragenden Plattformwand und einer zweiten dickerwandigen, tragenden Plattformwand sowohl die nicht-tragende als auch die tragende Plattformwand hinsichtlich ihrer Anforderungen optimiert werden können.
- 10 Gemäß obiger Überlegung ist die nicht-tragende Plattformwand insbesondere hinsichtlich ihrer Begrenzungsfunktion zum Strömungskanal auszugestalten. Gemäß der Erfindung weist diese im Verlaufe des Übergangs vom Schaufelblatt zur Plattform den
- 15 Verlauf einer aerodynamischen Verrundung auf. Eine solche Maßnahme ist bei der oben genannten Plattformgestaltung der EP 1 073 827 B1 nicht vorgesehen. Gemäß obiger Überlegung ist die Rückseite der Plattform, also die zweite tragende Plattformwand, insbesondere hinsichtlich ihrer tragenden Funktion
- 20 auszugestalten. Sie sollte einen Zwischenraum zur Kühlung der nicht-tragenden Plattformwand zur Verfügung stellen. Aus diesem Grund sieht die Erfindung vor, dass die zweite Plattformwand in ihrem Verlauf gegenüber der ersten Plattformwand und in Fortsetzung des Schaufelblatts eine zurückspringende Stufe
- 25 aufweist. Demzufolge bleibt gemäß dem vorliegenden Konzept die Rückseite der ersten nicht-tragenden Plattformwand frei und die tragende Schaufelstruktur in Form der zweiten tragenden Plattformwand wird nach thermomechanischen Gesichtspunkten gestaltoptimiert, d. h. zum einen stellt die zweite
- 30 Plattformwand die Fortsetzung einer Schaufelblattwand, praktisch mit gleichbleibender Dicke der Schaufelblattwand, dar, und zum anderen stellt die zweite Plattformwand aufgrund der zurückspringenden Stufe einen ausreichenden Zwischenraum zur Verfügung, der mit Kühlmedium für die nicht-tragende Platt-
- 35 formwand beaufschlagt werden kann.

200315348

Die thermische Beanspruchung der nicht-tragenden ersten Plattformwand ist durch den Verlauf einer aerodynamischen Verrundung reduziert, was auch die Kühlungsmaßnahmen reduziert. Die Kühlungsmaßnahmen selbst sind insbesondere durch

5 die Gestaltung der tragenden zweiten Plattformwand und des genannten Zwischenraums optimiert, so dass der auch als Korb-  
bogen bezeichnete Bereich zwischen Fußbereich des Schaufel-  
blattes und Plattformbereich mit geringem Aufwand optimiert  
gekühlt werden kann.

10 Die wesentliche Erkenntnis der Erfindung liegt also darin,  
dass mit der vorgeschlagenen Ausgestaltung eines Übergangs  
zwischen dem Schaufelblatt und der Plattform einerseits Mate-  
rialansammlungen weitestgehend reduziert sind ohne die mecha-  
15 nische Stabilität einer Turbinenschaufel zu gefährden, und  
andererseits in diesem Übergang eine möglichst effektive Küh-  
lung integriert ist.

Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung sind den Unteran-  
20 sprüchen zu entnehmen und geben im Einzelnen vorteilhafte  
Möglichkeiten an, die Plattform obiger Turbinenschaufel im  
Rahmen des erläuterten Konzepts auszugestalten.

Gemäß einer besonders bevorzugten Weiterbildung der Erfindung  
25 ist gemäß der erläuterten Vorgehensweise zwischen der Verrun-  
dung der ersten Plattformwand und der Stufe der zweiten  
Plattformwand ein Zwischenraum zur Kühlung der Plattform ge-  
bildet. Dazu kann der Zwischenraum vor allem zum Zwecke einer  
Prallkühlung der ersten Plattformwand geeignet gewählt wer-  
30 den.

Zweckmäßigerweise weist der Zwischenraum eine entlang dem ge-  
samten Verlauf der Plattform im Wesentlichen durch eine Höhe  
der Stufe definierte, gleichbleibende Höhe auf. Dies hat den  
35 Vorteil, dass zum einen im Zwischenraum eine optimale Führung  
des Kühlmediums aus fluidtechnischen Gesichtspunkten möglich  
ist. Zum anderen wird die Höhe derart gewählt, dass durch



200315348

Einleiten eines Kühlmediums in den Zwischenraum durch die zweite tragende Plattformwand eine optimale Prallkühlung der ersten nicht-tragenden Plattformwand ermöglicht wird.

- 5 Aufgrund unterschiedlicher Anforderungen weist die zweite Plattformwand eine Wandstärke auf, die größer als eine Wandstärke der ersten Plattformwand ist. Vorzugsweise ist die zweite tragende Plattformwand mit einer Wandstärke ausgebildet, die im Wesentlichen der Wandstärke am Fußbereich des  
10 Schaufelblattes entspricht.

Zur optimierten Kühlung des Übergangs am Fuße des Schaufelblattes ist die Anzahl der Kühlturchgänge pro Fläche im Verlaufe des Übergangs höher als im übrigen Plattformbereich.

- 15 Auf diese Weise wird die gesamte rückseitige Fläche der nicht-tragenden Plattformwand, die eine direkte Begrenzung zum heißgasbeaufschlagten Strömungskanal bildet, optimierten Kühlungsmaßnahmen zugänglich.
- 20 Gemäß einer besonders bevorzugten Weiterbildung der Erfindung ist die erste nicht-tragende Plattformwand durch ein am Schaufelblatt anliegendes federelastisches Blechteil gebildet. Das Blechteil liegt dabei vorzugsweise an einem Anschlag am Fuße des Schaufelblattes an, der nut- oder kantenförmig  
25 ausgebildet sein kann. Die nicht-tragende Plattformwand ist also derart dünnwandig ausgebildet, dass sie durch eine Relativbewegung benachbarter Teile infolge ihrer Flexibilität aufgrund des federelastischen Blechteils in ihrer Wirkung als Begrenzung zum Strömungskanal nicht beeinträchtigt ist. Auf-  
30 grund ihrer federelastischen Ausbildung ist ein besonders vorteilhaft gestalteter Verlauf in Form einer aerodynamischen Verrundung möglich.

- 35 Zweckmäßigerweise ist die Plattform in einer ersten Hälfte auf der einen Seite des Schaufelblattes und in einer zweiten Hälfte auf der anderen Seite des Schaufelblattes qualitativ gleich ausgebildet. Die Plattform erstreckt sich also auf

200315348

beiden Seiten des Schaufelblatts in qualitativ gleicher Form. Sie weist also auf der einen und anderen Seite die gleichen obigen Merkmale auf. Auf diese Weise lässt sich durch eine Aneinanderreihung von einer Anzahl von Turbinenschaufeln in

- 5 einer Schaufelstufe besonders vorteilhaft eine Begrenzung des Strömungskanals im Sinne der obigen Aufgabenstellung bilden.

- 10 Die Erfindung führt auch auf eine Gasturbine der eingangs genannten Art, bei der eine Schaufelstufe eine Anzahl von ringförmig angeordneten, sich radial in den Strömungskanal erstreckende Turbinenschaufeln aufweist, die wie oben erläutert ausgebildet sind.

- 15 Zweckmäßigerweise muss eine nicht-tragende erste Plattformwand nicht in jedem Fall im Plattformbereich angefügt sein, sondern es reicht eine lösbare oder lose Anlage an einem Ansatz im Fußbereich des Turbinenschaufelblattes oder im Bereich der tragenden zweiten Plattformwand.

- 20 Bei rotatorischem Betrieb einer Turbinenschaufel in Form einer Laufschaufel an einem axialen Turbinenrotor wird nämlich eine durch die Rotation vom Fuße des Schaufelblattes her in Richtung des Schaufelblatts wirkende Fliehkraft erzeugt. Das heißt das federelastische Blechteil wird bei Betrieb durch  
25 die Fliehkraft gegen den Anschlag gedrückt und dadurch fliehkraftbefestigt.

- Des Weiteren wird bei Betrieb einer Turbinenschaufel in Form einer Leitschaufel an einem peripheren Turbinengehäuse, durch  
30 ein Kühlmedium ein Druckgefälle vom Fuße des Schaufelblattes her in Richtung des Schaufelblattes erzeugt. Das heißt, das federelastische Blechteil wird bei Betrieb durch das Druckgefälle gegen den Anschlag gedrückt und dadurch am Anschlag druckbefestigt.

- 35 Im Rahmen einer Ausgestaltung der Gasturbine erweist es sich als vorteilhaft, dass zwischen einer ersten Turbinenschaufel

200315348

und einer benachbarten zweiten Turbinenschaufel der gleichen Schaufelstufe von einem ersten federelastischen Blechteil der ersten Turbinenschaufel und von einem zweiten federelastischen Blechteil der zweiten Turbinenschaufel eine Begrenzung

5 des Strömungskanals gebildet ist. Innerhalb einer Schaufel-  
10 stufe wird auf diese Weise vorteilhaft eine radiale Begren-  
zung des Strömungskanals gebildet.

Im Rahmen einer weiteren Ausgestaltung der Gasturbine erweist  
10 es sich darüber hinaus als vorteilhaft, dass zwischen einer  
ersten Turbinenschaufel einer ersten Schaufelstufe und einer  
axial direkt hinter der ersten Turbinenschaufel angeordneten  
zweiten Turbinenschaufel einer zweiten Schaufelstufe von ei-  
nem ersten federelastischen Blechteil der ersten Turbinen-  
15 schaufel und einem zweiten federelastischen Blechteil der  
zweiten Turbinenschaufel eine Begrenzung des Strömungskanals  
gebildet ist. Auf diese Weise wird vorteilhaft eine axiale  
Begrenzung des Strömungskanals gebildet. Bei den Schaufelstu-  
fen handelt es sich vorteilhaft um Leitschaufelstufen und bei  
20 den Turbinenschaufeln um Leitschaufeln.

Diese Art einer Befestigung einer nicht-tragenden zweiten  
Plattformwand hat erhebliche Vorteile bei der Montage und  
Fertigung einer Turbinenschaufel und einer Bestückung einer  
25 Gasturbine mit einer solchen Turbinenschaufel.

Ausführungsbeispiele der Erfindung werden nachfolgend anhand  
der Zeichnung beschrieben. Diese soll die Ausführungsbeispie-  
le nicht maßgeblich darstellen, vielmehr ist die Zeichnung,  
30 wo zur Erläuterung dienlich, in schematisierter und/oder  
leicht verzerrter Form ausgeführt. Im Hinblick auf Ergänzun-  
gen der aus der Zeichnung unmittelbar erkennbaren Lehren wird  
auf den einschlägigen Stand der Technik verweisen.

35 Im Einzelnen zeigt die Zeichnung in:

200315348

FIG 1 eine besonders bevorzugte Ausführungsform einer Gasturbine mit einem Strömungskanal und einer bevorzugten Ausführung der Leit- und Laufbeschaufelung in schematisierter Form in einer Querschnittsansicht,

5

FIG 2 einen Plattformbereich einer besonders bevorzugten Ausführungsform einer ersten Turbinenschaufel einer ersten Schaufelstufe und einer axial direkt hinter der ersten Turbinenschaufel angeordneten zweiten Turbinenschaufel der zweiten Schaufelstufe in perspektivischer Ansicht.

10

FIG 1 zeigt eine Gasturbine 1 mit einem sich entlang einer Achse 3 sich erstreckenden Strömungskanal 5 mit ringförmigem Querschnitt für ein Arbeitsmedium M. In dem Strömungskanal 5 ist eine Anzahl von Schaufelstufen angeordnet. Insbesondere ist eine zweite Leitschaufelstufe 9 hinter einer ersten Leitschaufelstufe 7 entlang der Achse 3 angeordnet. Des Weiteren ist eine zweite Laufschaufelstufe 13 hinter einer ersten Laufschaufelstufe 11 angeordnet. Die Leitschaufelstufen 7, 9 weisen dabei eine Anzahl von ringförmig an einem peripheren Turbinengehäuse 15 angeordneten, sich radial in den Strömungskanal 5 erstreckende Leitschaufeln 21 auf. Eine Laufschaufelstufe 11, 13 weist dabei eine Anzahl von ringförmig an einem axialen Turbinenrotor 19 angeordneten, sich radial in den Strömungskanal 5 erstreckende Laufschaufeln 23 auf. Die Strömung eines Arbeitsmediums M wird dabei in Form eines Heißgases von einem Brenner 17 erzeugt. Entsprechend dem ringförmigen Querschnitt des Strömungskanals 5 ist eine Anzahl solcher Brenner 17 in einem in der Querschnittszeichnung der FIG 1 nicht gezeigten Ringraum um die Achse 3 herum angeordnet.

20  
25  
30

Eine Leitschaufel 21 und eine Laufschaufel 23 sind in der FIG 1 schematisch gezeigt. Eine Leitschaufel 21 weist eine entlang einer Schaufelachse 25 angeordnete Schaufelspitze 27, ein Schaufelblatt 29 und einen Plattformbereich 31 auf. Der

35

200315348

Plattformbereich 31 weist sich quer zur Schaufelachse 25 erstreckende Plattform 33 und einen Schaufelfuß 35 auf.

Eine Laufschaufel 23 weist eine entlang einer Schaufelachse

5 angeordnete Schaufelspitze 37, ein Schaufelblatt 39 und einen Plattformbereich 41 auf. Der Plattformbereich 41 weist eine sich quer zur Schaufelachse 45 erstreckende Plattform 43 und einen Schaufelfuß 47 auf.

10 Die Plattform 33 einer Leitschaufel 21 und die Plattform 43 einer Laufschaufel 23 bilden dabei jeweils einen Teil einer Begrenzung 49, 51 des Strömungskanals 5 für das Arbeitsmedium M, welches die Gasturbine 1 durchströmt. Die periphere Begrenzung 49 ist dabei Teil des peripheren Turbinengehäuses  
15 15. Die rotorseitige Begrenzung 51 ist dabei Teil des im Betriebszustand der Gasturbine 1 sich drehenden Turbinenrotors 19.

Wie in der FIG 1 schematisch angedeutet und in der FIG 2 im  
20 Detail gezeigt, ist dabei die Plattform 33 einer Leitschaufel 21 und die Plattform 43 einer Laufschaufel 23 durch ein am Schaufelblatt 29, 39 anliegendes federelastisches Blechteil gebildet.

25 Die FIG 2 zeigt stellvertretend für einen Plattformbereich 31, 41 einen Plattformbereich 61. Die in FIG 2 gezeigte Turbinenschaufel 63 ist dabei stellvertretend für eine Leitschaufel 21 einer ersten Leitschaufelstufe 7 oder einer zweiten Leitschaufelstufe 9 gezeigt. Die Turbinenschaufel 63 ist  
30 auch stellvertretend für eine in der FIG 1 gezeigte Laufschaufel 23 einer ersten Laufschaufelstufe 11 oder einer zweiten Laufschaufelstufe 13 gezeigt. Vorzugsweise handelt es sich bei der Turbinenschaufel 63 um eine Leitschaufel.

35 Die Turbinenschaufel 63 weist ein im Abbruch gezeichnetes Schaufelblatt 67 auf. Im Plattformbereich 61 am Fuße des Schaufelblattes 67 ist eine Plattform 71 gebildet, die sich

200315348

quer zur Schaufelachse 73 erstreckt. Dabei ist die Plattform 71 zum einen durch eine erste, das Schaufelblatt 67 nicht-tragende Plattformwand 70 und eine zweite, das Schaufelblatt tragende Plattformwand 69 gebildet.

5

Die erste nicht-tragende Plattformwand 70 ist durch ein erstes federelastisches Blechteil 77 und zum anderen durch ein zweites federelastisches Blechteil 79 gebildet. Das erste federelastische Blechteil 77 liegt an einem ersten Anschlag 10 81 auf der einen Seite des Schaufelblattes 67 an. Das zweite federelastische Blechteil 79 liegt an einem zweiten Anschlag 83 auf der anderen Seite des Schaufelblattes 67 an. Der erste Anschlag 81 und der zweite Anschlag 83 ist dabei jeweils in Form einer Nut ausgebildet, in welche jeweils das erste 15 federelastische Blechteil 77 und das zweite federelastische Blechteil 79 jeweils mit seiner am Schaufelblatt 67 endenden Kante einstößt. Das erste federelastische Blechteil 77 und das zweite federelastische Blechteil 79 sind darüber hinaus an einem weiteren Anschlag 85, 87 der Turbinenschaufel 63 20 gehalten. Bei der vorliegenden Ausführungsform ist das erste 77 und das zweite 79 federelastische Blechteil jeweils am Anschlag 85, 87 angefügt. Alternativ oder zusätzlich könnten die federelastischen Blechteile 77, 79 jeweils auch den weiteren Anschlag 85, 87 hintergreifen.

25

Auf die oben geschilderte Weise ist nämlich zwischen den Turbinenschaufeln 21, 23 einer ersten 7, 11 und einer zweiten 9, 13 Schaufelstufe von federelastischen Blechteilen 77, 79 eine Begrenzung des Strömungskanals 5 gebildet. Auf diese Weise 30 erlaubt die Verwendung einer dünnwandigen, nicht-tragenden Plattform 71 zur Darstellung der Begrenzung des Strömungskanals in Form eines ersten federelastischen Blechteils 77 und eines zweiten federelastischen Blechteils 79 die gleichzeitige Wirkung der federelastischen Blechteile 77, 79 als ein 35 Dichtelement. Ein Dichtelement dieser Art ist gleichzeitig flexibel genug, um Relativbewegungen benachbarter Turbinenschaufeln zu erlauben und hat dennoch eine ausreichende

200315348

- Dichtwirkung. Dadurch wird ein Dichtelement eingespart, wie es bei bisher üblichen Plattformen zur Abdichtung von Teilflächen notwendig gewesen wäre. Potentiell gefährdete, strukturell und thermisch ungünstige Aufnahmekonstruktionen eines
- 5 solchen Dichtelements werden damit vermieden. Auf der Rückseite 89 der Plattform 71 sind ein erster Kühlraum 91 und ein zweiter Kühlraum 93 in Form eines Zwischenraums gebildet, die es erlauben, die Plattform 71 im Bereich des Fußes der Turbinenschaufel-63 im Verlaufe des Übergangs vom Schaufelblatt 67
- 10 zur Plattform 71 optimal zu kühlen. Auf diese Weise kann eine sonst üblicherweise kompliziert auszugestaltende Plattformrandkonstruktion einfacher und ohne thermisch gefährdete Bereich gestaltet werden. Zur Unterstützung der Kühlung in den Kühlräumen 91, 93 ist die vom Fuße des Schaufelblattes 67
- 15 ausgehende Tragkonstruktion 95, 97 der Schaufel 63 gestaltop-  
timiert zum hier nicht gezeigten Schaufelfuß (Bezugszeichen 35, 47 in FIG 1) fortgesetzt, um die Kühlmaßnahmen zu unterstützen.
- 20 Je nach Betriebsweise der Turbinenschaufel 63 in Form einer in der FIG 1 gezeigten Leitschaufel 21 oder in Form einer in der FIG 1 gezeigten Laufschaufel 23 ergibt sich die Befestigung des ersten federelastischen Blechteils 77 und des zweiten federelastischen Blechteils 79 an den Anschlägen 81, 83,
- 25 85, 87 letztendlich bei Betrieb der Turbinenschaufel 63 in der Gasturbine 1. Bei rotatorischem Betrieb der Turbinenschaufel 63 in Form einer Laufschaufel 23 an einem Turbinenrotor 19 wird nämlich eine durch die Rotation vom Fuße des Schaufelblattes 67 in Richtung 99 des Schaufelblattes 67 wir-
- 30 kende Fliehkraft erzeugt. Hinzu tritt auch ein Druckgefälle wie bei einer Leitschaufel 21.

Bei Betrieb der Turbinenschaufel 63 in Form einer in FIG 1 gezeigten Leitschaufel 21 an einem peripheren Turbinengehäuse

35 15 wird von der Rückseite 89 einer Plattform 71 her durch ein Kühlmedium ein Druckgefälle vom Fuße des Schaufelblattes 67 in Richtung des Schaufelblattes 67 erzeugt.

200315348

Die Richtung 99 sowohl einer oben genannten Fliehkraft für eine Laufschaufel 23 als auch die Richtung 99 des Druckgefälles für eine Leitschaufel 21 ist in FIG 2 durch den Pfeil 99

- 5 kenntlich gemacht. Je nach Ausführung der Turbinenschaufel 63 als Laufschaufel 23 oder Leitschaufel 21 wird also die Plattform 71 in Form der federelastischen Blechteile 77, 79 durch die Fliehkraft bzw. durch das Druckgefälle gegen die Anschläge 81, 83 gedrückt. Auf diese Weise sind die federelastischen
- 10 Blechteile 77, 79 der Plattform 71 fliehkraftbefestigt bzw. druckbefestigt und entfalten gleichzeitig ihre Trennungswirkung zwischen dem heißgasbeaufschlagten Strömungskanal 5 und der kühlmittelbeaufschlagten Rückseite 89 der Plattform 71.
- 15 Die tragende zweite Plattformwand 69 der Plattform 71 weist eine gestaltoptimierte Tragstruktur auf und ermöglicht aufgrund ihrer Ausgestaltung eine gut zugängliche und gekühlte Plattform, auch an ihren Rändern 75. Am Fuße des Schaufelblattes 67 wird der Übergang vom Schaufelblatt 67 zur Plattform 71 auch als Korbbogenbereich bezeichnet.
- 20

- Im Verlaufe dieses Übergangs 65 weist die erste Plattformwand 70 eine aerodynamische Verrundung 104 auf. Die entsprechenden federelastischen Blechteile 77, 79 sind aufgrund ihrer flexiblen Auslegung hinsichtlich ihrer Krümmung im Übergang 65 optimal an die dort herrschenden Bedingungen und Belastungen anpassbar. Insbesondere betrifft diese aerodynamisch angepasste Verrundung 104 nicht nur die heißgasseitige Arbeitsmediumströmung sondern auch die Strömung des Kühlfluids 101 auf
- 25 der Rückseite 89 der Plattform 71 und in den Kühlräumen 91, 93. Die Wandstärke der ersten Plattformwand 70 ist wesentlich geringer als die der zweiten Plattformwand 69. Die zweite tragende Plattformwand 69 weist in ihrem Verlauf im Übergang 65 gegenüber der ersten Plattformwand 70 und in Fortsetzung
- 30 einer Schaufelblattwand 68 des Schaufelblatts 67 eine zurückspringende Stufe 103 auf. Dabei bleibt die Wandstärke der Schaufelblattwand 68 im Wesentlichen erhalten. Auf diese Wei-
- 35



200315348

se werden die Kühlräume 91, 93 zur Kühlung der Plattform 71 als Zwischenräume 69 gebildet. Die Höhe 105 der Kühlräume 91, 93 ist im Wesentlichen durch die Höhe der Stufe 103 definiert.

5

Im Korbbojenbereich 65 ist eine höhere Anzahl von Kühldurchgängen 107 pro Fläche angeordnet, als im Plattformbereich. Dies führt zu einem optimal gekühlten Korbbojenbereich. Die Voraussetzung dafür ist u. a. die aerodynamisch vorteilhafte Verrundung 104 der ersten nicht-tragenden Plattformwand 70 und der Verlauf der gegenüber der ersten Plattformwand 70 zurückspringenden Stufe in Fortsetzung der Schaufelblattwand 68 in Form der tragenden zweiten Plattformwand 69. Durch die erhöhte Anzahl von Kühldurchgängen 107 im Übergang 65 wird vorteilhaft auch die Materialansammlung im Korbbojenbereich möglichst gering gehalten.

Die Führung des Kühlmediums 101 ist in FIG 2 durch Pfeile angedeutet. Das Kühlmedium 101 wird dabei von der Rückseite 89 der Plattform 71 zunächst in den Plattformbereich 61 und in den Korbbojenbereich 65 geführt, also nicht direkt einer Schaufelblattkühlung zugeführt. Dazu ist ein entsprechender Steg 109 im Inneren des Schaufelblattes 67 zwischen den zweiten Plattformwänden 69, etwa auf Höhe der Stufe 103, angeordnet. Vielmehr wird das zur Kühlung des Korbbojenbereichs 65 verwendete Kühlmedium 101 für eine Kühlung des Schaufelblattes 67 wiederverwendet. Zu diesem Zweck ist im oberen Teil des Korbbojenbereichs 65 zum Fußbereich des Schaufelblattes 67 hin eine weitere Kühlluftöffnung 111 vorgesehen, durch die das Kühlmedium 101 in das Innere des Schaufelblattes 67 einströmt.

Zusammenfassend wird, um eine verbesserte Kühlung eines Plattformbereichs und eines Übergangs 65 von einem Schaufelblatt 67 zu einer Plattform 71 einer Turbinenschaufel 63 und damit die Kühlung einer Begrenzung eines Strömungskanals 5 einer Gasturbine 1 zu gewährleisten, bei einer Turbinenschau-

200315348

fel 67 mit einem entlang einer Schaufelachse 73 angeordneten Schaufelblatt 67 und mit einem Plattformbereich 61, der am Fuße des Schaufelblattes 67 angeordnet, eine Plattform 71 aufweist, die sich quer zur Schaufelachse 73 erstreckt, wobei

- 
- 5 die Plattform 71 eine erste, das Schaufelblatt 67 nicht-tragende Plattformwand 70 und eine zweite das Schaufelblatt 67 tragende Plattformwand 69 aufweist, wobei gemäß dem vorgeschlagenen Konzept am Fuße des Schaufelblattes 67 im Verlaufe eines Übergangs 65 vom Schaufelblatt 67 zur Plattform 71, die
- 10 erste Plattformwand 70 in ihrem Verlauf eine aerodynamische Verrundung 104 aufweist und die zweite Plattformwand 69 in ihrem Verlauf eine gegenüber der ersten Plattformwand 70 und in Fortsetzung des Schaufelblattes 67 eine zurückspringende Stufe 103 aufweist.

200315348

EPO - Munich  
39  
20. Jan. 2004

## Patentansprüche

1. Turbinenschaufel (63) mit einem entlang einer Schaufelachse (73) angeordneten Schaufelblatt (67) und mit einem
- 
- 5 Plattformbereich (61), der am Fuße des Schaufelblattes angeordnet eine Plattform (71) aufweist, die sich quer zur Schaufelachse (73) erstreckt, wobei die Plattform (71) eine erste das Schaufelblatt nicht tragende Plattformwand (70) und eine
- 10 zweite das Schaufelblatt tragende Plattformwand (69) aufweist,
- dadurch gekennzeichnet, dass
- am Fuße des Schaufelblatts (67) im Verlaufe eines Übergangs (65) vom Schaufelblatt (67) zur Plattform (71) die erste Plattformwand (70) in ihrem Verlauf eine aerodynamische
- 15 Verrundung (104) aufweist und
- die zweite Plattformwand (69) in ihrem Verlauf eine gegenüber der ersten Plattformwand (70) und in Fortsetzung des Schaufelblatts (67) zurückspringende Stufe (103) aufweist.
- 20 2. Turbinenschaufel (63) nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass
- zwischen der Verrundung (104) der ersten Plattformwand (70) und der Stufe (103) der zweiten Plattformwand (69) ein Zwischenraum (91, 93) zur Kühlung der Plattform (71) gebildet
- 25 ist.
3. Turbinenschaufel (63) nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass
- 
- 30 der Zwischenraum (91, 93) eine entlang dem gesamten Verlauf der Plattform (71) im Wesentlichen durch eine Höhe der Stufe definierte, gleichbleibende Höhe (105) aufweist.
4. Turbinenschaufel (63) nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass
- 35 die zweite Plattformwand (69) eine Wandstärke aufweist, die größer als eine Wandstärke der ersten Plattformwand (70) ist.

200315348

5. Turbinenschaufel (63) nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass die zweite Plattformwand (69) Kühldurchgänge (107) aufweist, wobei eine Anzahl der Kühldurchgänge (107) pro Fläche im Ver-
- 5 laufe des Übergangs (65) höher ist als im übrigen Plattformbereich.
6. Turbinenschaufel (63) nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass
- 10 die erste Plattformwand (70) durch ein am Schaufelblatt (67) anliegendes federelastisches Blechteil (77, 79) gebildet ist.
7. Turbinenschaufel (63) nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass
- 15 sich die Plattform (71) auf beiden Seiten des Schaufelblattes (63) qualitativ gleich erstreckt.
8. Gasturbine (1) mit einem sich entlang einer Achse (3) erstreckenden Strömungskanal (5) mit ringförmigem Querschnitt
- 20 für ein Arbeitsmedium (M), einer zweiten (9, 13) hinter einer ersten (7, 11) entlang der Achse (3) angeordneten Schaufelstufe, wobei eine Schaufelstufe (7, 9, 11, 13) eine Anzahl von ringförmig angeordneten, sich radial in den Strömungskanal (5) erstreckende Turbinenschaufeln (63) nach einem der
- 25 vorhergehenden Ansprüche aufweist.
9. Gasturbine (1) nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass
- 30 bei rotatorischem Betrieb einer Turbinenschaufel (63) in Form einer Laufschaufel (23) an einem axialen Turbinenrotor, eine durch die Rotation eine vom Fuße des Schaufelblattes her in Richtung (99) des Schaufelblattes wirkende Fliehkraft erzeugt ist,
- 35 wobei das federelastische Blechteil (77, 79) durch die Fliehkraft gegen einen Anschlag (81, 85) gedrückt und dadurch fliehkraftbefestigt ist.

200315348

10. Gasturbine (1) nach Anspruch 8 oder 9,  
dadurch gekennzeichnet, dass

bei Betrieb einer Turbinenschaufel (63) in Form einer Leit-  
schaufel (21) an einem peripheren Turbinengehäuse (15), durch

- 
- 5 ein Kühlmedium ein Druckgefälle vom Fuße des Schaufelblattes  
her in Richtung (99) des Schaufelblattes erzeugt ist, wobei  
das federelastische Blechteil (77, 79) durch das Druckgefälle  
gegen einen Anschlag (81, 83) gedrückt ist und dadurch druck-  
befestigt ist.

200315348

EPO - Munich  
39

20. Jan. 2004

## Zusammenfassung

## Turbinenschaufel und Gasturbine

- 5 Um eine verbesserte Kühlung eines Plattformbereichs und eines Übergangs (65) von einem Schaufelblatt (67) zu einer Plattform (71) einer Turbinenschaufel (63) und damit die Kühlung einer Begrenzung eines Strömungskanals (5) einer Gasturbine (1) zu gewährleisten, wird bei einer Turbinenschaufel (67)
- 10 mit einem entlang einer Schaufelachse (73) angeordneten Schaufelblatt (67) und mit einem Plattformbereich (61), der am Fuße des Schaufelblattes (67) angeordnet, eine Plattform (71) aufweist, die sich quer zur Schaufelachse (73) erstreckt, wobei die Plattform (71) eine erste, das Schaufel-
- 15 blatt (67) nicht-tragende Plattformwand (70) und eine zweite das Schaufelblatt (67) tragende Plattformwand (69) aufweist, wobei gemäß dem vorgeschlagenen Konzept am Fuße des Schaufelblattes (67) im Verlaufe eines Übergangs (65) vom Schaufelblatt (67) zur Plattform (71), die erste Plattformwand (70)
- 20 in ihrem Verlauf eine aerodynamische Verrundung (104) aufweist und die zweite Plattformwand (69) in ihrem Verlauf eine gegenüber der ersten Plattformwand (70) und in Fortsetzung des Schaufelblattes (67) eine zurückspringende Stufe (103) aufweist.

25

FIG 2

2003 15348

EPO - Munich  
39  
20. Jan. 2004

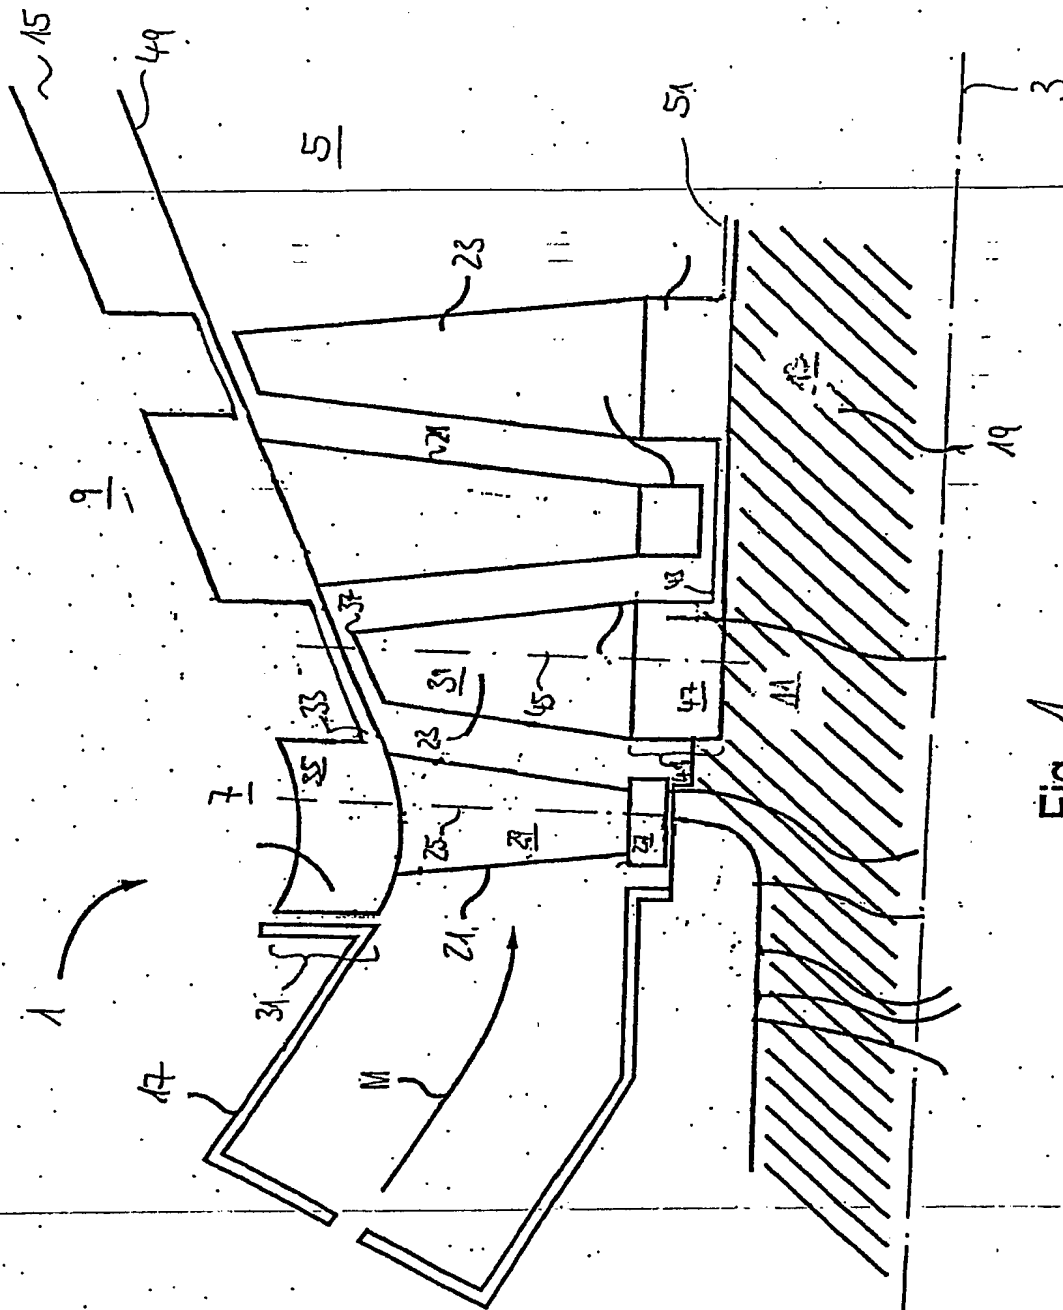


Fig. 1

2003/15348

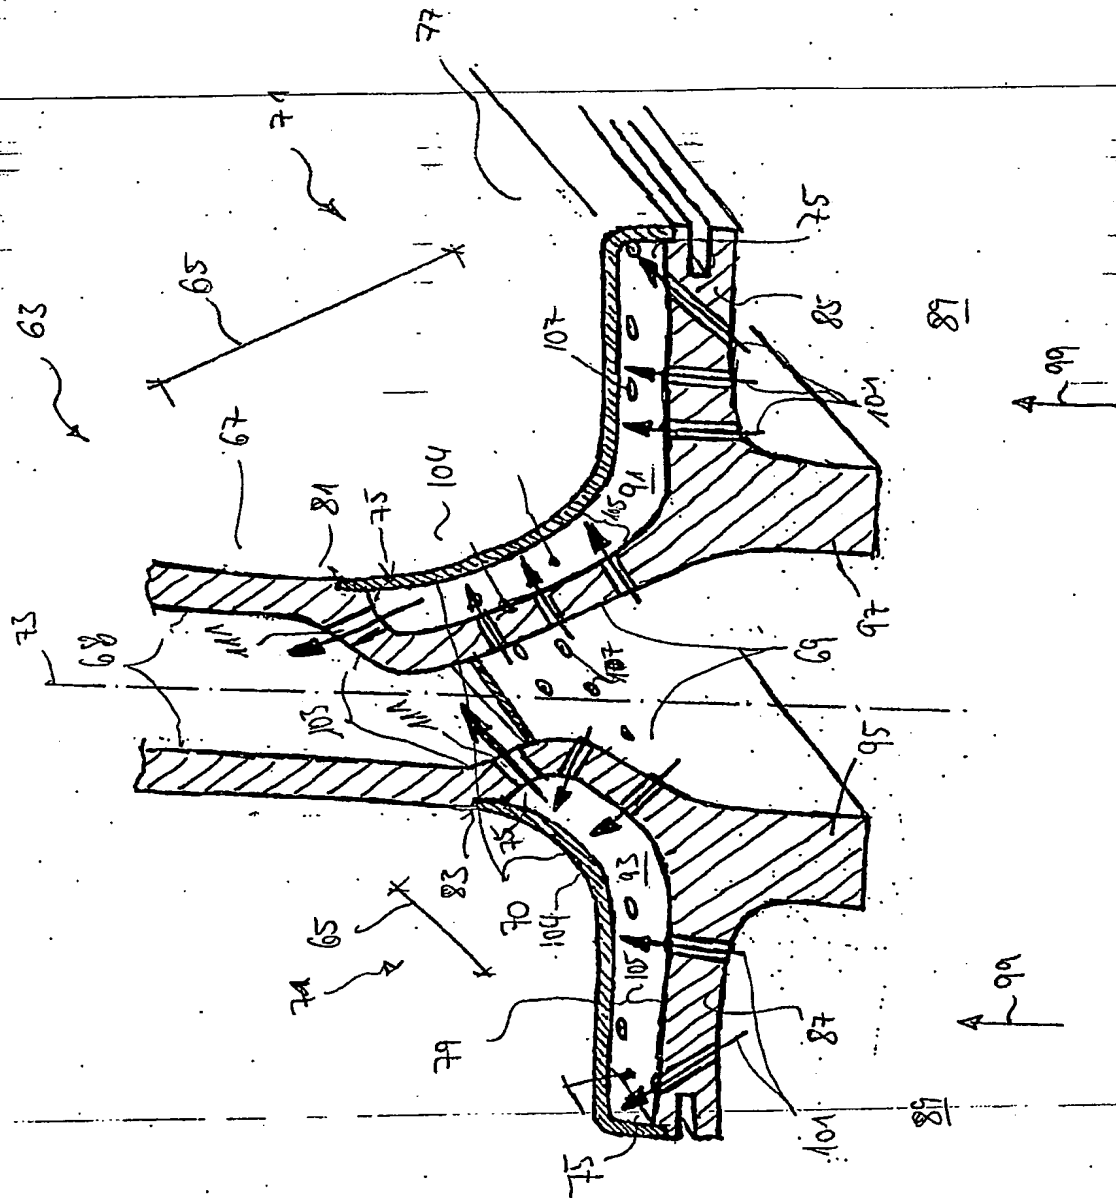


Fig. 2



**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning  
Operations and is not part of the Official Record**

**BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☐ **BLACK BORDERS**
- ☐ **IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES**
- ☐ **FADED TEXT OR DRAWING**
- ☐ **BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING**
- ☐ **SKEWED/SLANTED IMAGES**
- ☐ **COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS**
- ☐ **GRAY SCALE DOCUMENTS**
- ☒ **LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT**
- ☐ **REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY**
- ☐ **OTHER:**

**IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.**

**As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.**